2025

GÜVEN SEPERATÖR®

ENDÜSTRİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

CATALOGUE PRODUITS

www.guvenseperator.com



À propos de nous

Fondée en 2018 en Turquie, Güven Separatör est aujourd'hui un fabricant dynamique spécialisé dans les solutions de séparation pour les systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques.

Notre croissance rapide repose sur un principe simple : offrir des produits fiables, performants et durables sans compromis sur la qualité.

Grâce à notre équipe d'ingénieurs expérimentés et à notre savoir-faire industriel, nous développons des solutions intelligentes qui améliorent l'efficacité des installations tout en réduisant les coûts d'exploitation.

Notre mission : simplifier vos systèmes, optimiser leurs performances et prolonger leur durée de vie.

MULTI SÉPARATEUR






FLANGED




WELDED



GEARED

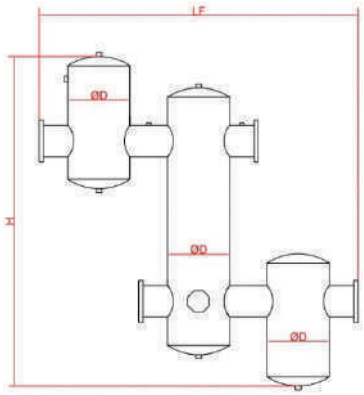

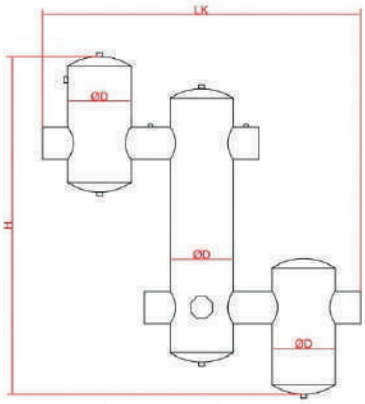

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Installé entre les circuits primaire et secondaire dans les systèmes de chauffage central.
- Combine les fonctions de séparateur d'air, séparateur de boue et filtre magnétique dans un seul réservoir de balancement compact.
- Offre une installation facile, un gain d'espace important et un excellent rapport qualité-prix.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température maximale de fonctionnement : 120°C
- Pression nominale : PN 16
- Finition par peinture électrostatique en poudre

MODEL	CAPACITY		CONNECTION		DIMENSIONS					
			Ø		ØD	H	L	LF	LK	FOOT
GSE-MS	KW	M3/H	DN	İNÇ	DN	MM	MM	MM	MM	MM
GSE-MS-25	1-20	1	25	1"	100	670	270	895	865	-
GSE-MS-32	21-29	1.7	32	11/4"	125	680	270	985	955	-
GSE-MS-40	30-43	2,5	40	11/2"	125	720	300	1005	965	-
GSE-MS-50	44-70	4	50	2"	150	780	350	1090	1055	-
GSE-MS-65	71-140	8	65	21/2"	150	960	400	1170	1140	-
GSE-MS-80	141-210	12	80	3"	200	1160	500	1335	1305	250
GSE-MS-100	211-350	20	100	4"	200	1160	500	1335	1305	250
GSE-MS-125	351-550	32	125	5"	250	1540	600	1515	1475	300
GSE-MS-150	551-900	52	150	6"	300	1600	700	1770	1730	300
GSE-MS-200	901-1750	100	200	8"	400	1940	1000	1950	1910	300
GSE-MS-250	1751-3250	185	250	10"	500	2630	1250	2760	2700	300
GSE-MS-300	3251-5250	300	300	12"	600	3420	1660	3030	2990	300



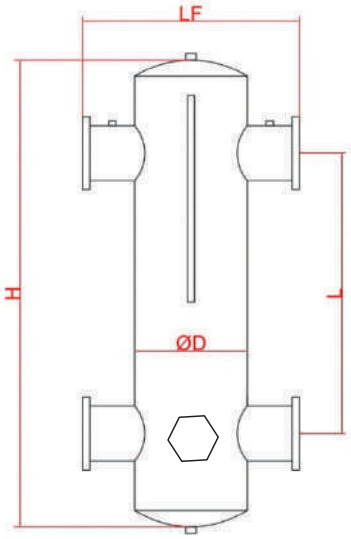




FLANGED



WELDED



GEARED



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Installé entre les circuits primaire et secondaire des systèmes de chauffage central.
- Réservoir de balancement haute capacité avec fonctions intégrées de séparation d'air, de boue et magnétique.
- Offre des performances supérieures, une installation facile et un excellent rapport qualité-prix pour les grands projets.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température maximale de fonctionnement : 120°C
- Pression nominale : PN 16
- Finition par peinture électrostatique en poudre

MODEL	CAPACITY		CONNECTION		DIMENSIONS					
			Ø		ØD	H	L	LF	LK	FOOT
GSE-MAX	KW	M3/H	DN	İNÇ	DN	MM	MM	MM	MM	MM
GSE-MAX-25	1-20	1	25	1"	100	450	270	265	235	-
GSE-MAX-32	21-29	1.7	32	11/4"	125	450	270	275	235	-
GSE-MAX-40	30-43	2,5	40	11/2"	125	480	300	285	245	-
GSE-MAX-50	44-70	4	50	2"	150	600	350	320	285	-
GSE-MAX-65	71-140	8	65	21/2"	150	720	400	390	360	-
GSE-MAX-80	141-210	12	80	3"	200	940	500	445	415	200
GSE-MAX-100	211-350	20	100	4"	200	940	500	445	415	200
GSE-MAX-125	351-550	32	125	5"	250	1160	600	505	465	200
GSE-MAX-150	551-900	52	150	6"	300	1380	700	590	550	200
GSE-MAX-200	901-1750	100	200	8"	400	1840	1000	650	610	200
GSE-MAX-250	1751-3250	185	250	10"	500	2130	1250	920	860	250
GSE-MAX-300	3251-5250	300	300	12"	600	2420	1660	1010	960	250

RÉSERVOIR DE BALANCEMENT






FLANGED




WELDED



GEARED

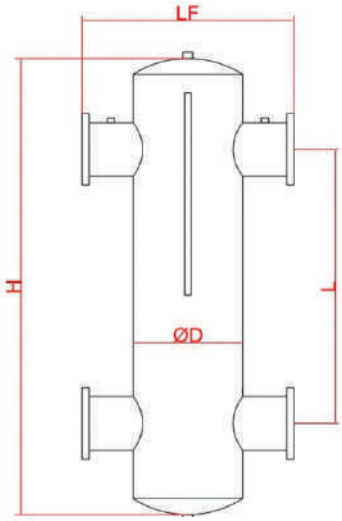



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Conçu pour être installé entre les chaudières en cascade et les pompes de distribution.
- Intègre la séparation d'air et de boue dans un appareil compact.
- Permet des économies d'espace et de coût significatives dans les systèmes packagés.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température maximale de fonctionnement : 120°C
- Pression nominale : PN 16
- Finition par peinture électrostatique en poudre

MODEL	CAPACITY		CONNECTION		DIMENSIONS					
			Ø		ØD	H	L	LF	LK	FOOT
GSE-PDK	KW	M3/H	DN	İNÇ	DN	MM	MM	MM	MM	MM
GSE-PDK-25	1-20	1	25	1"	100	450	270	265	235	-
GSE-PDK-32	21-29	1.7	32	11/4"	125	450	270	275	235	-
GSE-PDK-40	30-43	2,5	40	11/2"	125	480	300	285	245	-
GSE-PDK-50	44-70	4	50	2"	150	600	350	320	285	-
GSE-PDK-65	71-140	8	65	21/2"	150	720	400	390	360	-
GSE-PDK-80	141-210	12	80	3"	200	940	500	445	415	200
GSE-PDK-100	211-350	20	100	4"	200	940	500	445	415	200
GSE-PDK-125	351-550	32	125	5"	250	1160	600	505	465	200
GSE-PDK-150	551-900	52	150	6"	300	1380	700	590	550	200
GSE-PDK-200	901-1750	100	200	8"	400	1840	1000	650	610	200
GSE-PDK-250	1751-3250	185	250	10"	500	2130	1250	920	860	250
GSE-PDK-300	3251-5250	300	300	12"	600	2420	1660	1010	960	250

RÉSERVOIR DE BALANCEMENT



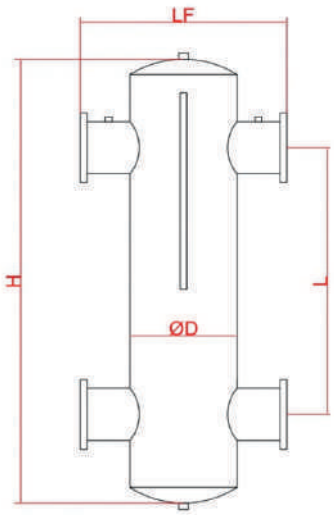




FLANGED



WELDED



GEARED



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

> Installé entre les circuits primaire et secondaire.

> Assure un équilibre hydraulique parfait en température et en pression entre les circuits.

> Évite les déséquilibres de débit, améliore l'efficacité du système et protège les composants.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

> Température maximale de fonctionnement : 120°C


> Pression nominale : PN 16

> Finition par peinture électrostatique en poudre

MODEL	CAPACITY		CONNECTION		DIMENSIONS					
			Ø		ØD	H	L	LF	LK	FOOT
GSE-DK	KW	M3/H	DN	İNÇ	DN	MM	MM	MM	MM	MM
GSE-DK-25	1-20	1	25	1"	65	450	270	265	235	-
GSE-DK-32	21-29	1.7	32	11/4"	65	450	270	275	235	-
GSE-DK-40	30-43	2,5	40	11/2"	80	480	300	285	245	-
GSE-DK-50	44-70	4	50	2"	100	600	350	320	285	-
GSE-DK-65	71-140	8	65	21/2"	150	720	400	390	360	-
GSE-DK-80	141-210	12	80	3"	200	940	500	445	415	200
GSE-DK-100	211-350	20	100	4"	200	940	500	445	415	200
GSE-DK-125	351-550	32	125	5"	250	1160	600	505	465	200
GSE-DK-150	551-900	52	150	6"	300	1380	700	590	550	200
GSE-DK-200	901-1750	100	200	8"	400	1840	1000	650	610	200
GSE-DK-250	1751-3250	185	250	10"	500	2130	1250	920	860	250
GSE-DK-300	3251-5250	300	300	12"	600	2420	1660	1010	960	250

SÉPARATEUR D'AIR



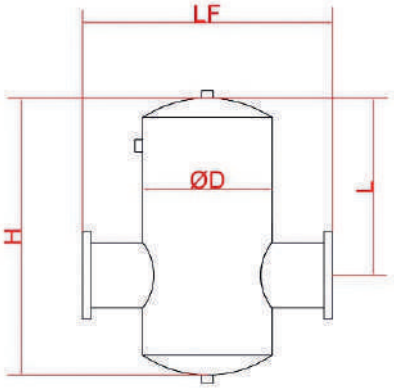




FLANGED



WELDED



GEARED

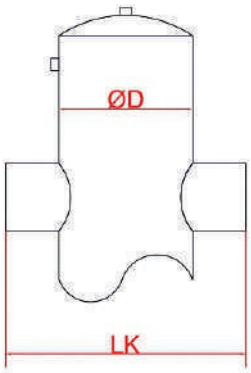

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

> Installé sur la conduite d'alimentation entre les circuits primaire et secondaire.

> Capture efficacement les bulles d'air dans l'eau chaude grâce à un tamis en acier inoxydable AISI 304.

> L'air est évacué automatiquement via un purgeur d'air automatique fiable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


> Température maximale de fonctionnement : 120°C

> Pression nominale : PN 16

> Finition par peinture électrostatique en poudre

MODEL	CAPACITY	CONNECTION		DIMENSIONS				
		Ø		ØD	H	L	LF	LK
GSE-HA	KW	DN	İNÇ	DN	MM	MM	MM	MM
GSE-HA-25	1-20	25	1"	100	300	200	315	285
GSE-HA-32	21-29	32	11/4"	125	310	205	355	315
GSE-HA-40	30-43	40	11/2"	125	310	205	360	320
GSE-HA-50	44-70	50	2"	150	320	215	385	350
GSE-HA-65	71-140	65	21/2"	150	420	280	390	360
GSE-HA-80	141-210	80	3"	200	490	330	445	415
GSE-HA-100	211-350	100	4"	200	490	330	445	415
GSE-HA-125	351-550	125	5"	250	630	420	505	465
GSE-HA-150	551-900	150	6"	300	680	450	590	550
GSE-HA-200	901-1750	200	8"	400	700	470	650	610
GSE-HA-250	1751-3250	250	10"	500	1030	690	920	860
GSE-HA-300	3251-5250	300	12"	600	1320	880	1010	960



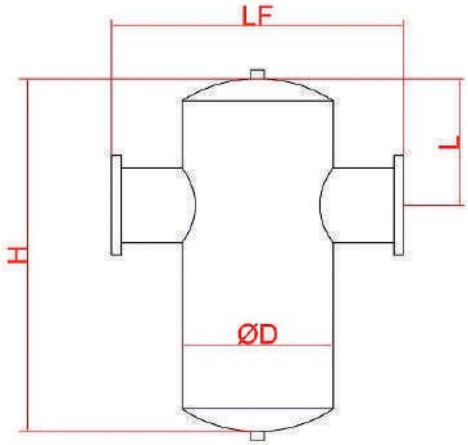




FLANGED



WELDED



GEARED

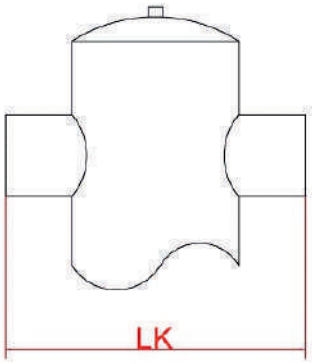

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

> Installé sur la conduite de retour entre les circuits primaire et secondaire.

> Retient les boues, sédiments et particules grâce à un tamis en acier inoxydable AISI 304.

> La saleté collectée est facilement évacuée via une vanne de purge manuelle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

> Température maximale de fonctionnement : 120°C


> Pression nominale : PN 16

> Finition par peinture électrostatique en poudre

MODEL	CAPACITY	CONNECTION		DIMENSIONS				
		Ø		ØD	H	L	LF	LK
GSE-TT	KW	DN	İNÇ	DN	MM	MM	MM	MM
GSE-TT-25	1-20	25	1"	100	300	100	315	285
GSE-TT-32	21-29	32	11/4"	125	310	105	355	315
GSE-TT-40	30-43	40	11/2"	125	310	105	360	320
GSE-TT-50	44-70	50	2"	150	320	105	385	350
GSE-TT-65	71-140	65	21/2"	150	420	140	390	360
GSE-TT-80	141-210	80	3"	200	490	160	445	415
GSE-TT-100	211-350	100	4"	200	490	160	445	415
GSE-TT-125	351-550	125	5"	250	630	210	505	465
GSE-TT-150	551-900	150	6"	300	680	230	590	550
GSE-TT-200	901-1750	200	8"	400	700	230	650	610
GSE-TT-250	1751-3250	250	10"	500	1030	340	920	860
GSE-TT-300	3251-5250	300	12"	600	1320	440	1010	960

SÉPARATEUR D'AIR ET DE BOUE (COUPLÉ)



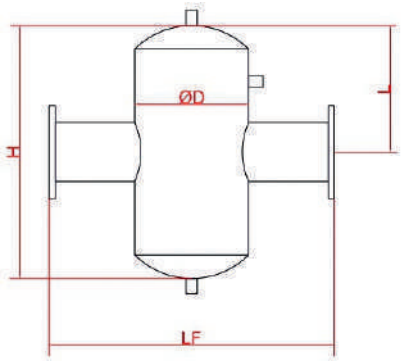




FLANGED



WELDED



GEARED

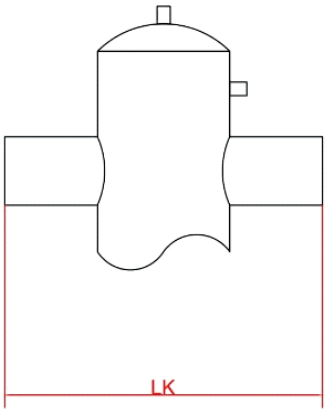

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Installé sur la conduite d'alimentation entre les circuits primaire et secondaire.
- Élimine simultanément les bulles d'air, les boues et les sédiments grâce à un tamis de haute qualité en AISI 304.
- L'air est évacué par un purgeur automatique ; la boue est évacuée via une vanne de purge.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Température maximale de fonctionnement : 120°C
- Pression nominale : PN 16
- Finition par peinture électrostatique en poudre

MODEL	CAPACITY	CONNECTION		DIMENSIONS				
		Ø		ØD	H	L	LF	LK
GSE-AKL	KW	DN	İNÇ	DN	MM	MM	MM	MM
GSE-AKL-25	1-20	25	1"	100	300	150	315	285
GSE-AKL-32	21-29	32	11/4"	125	310	155	355	315
GSE-AKL-40	30-43	40	11/2"	125	310	155	360	320
GSE-AKL-50	44-70	50	2"	150	320	160	385	350
GSE-AKL-65	71-140	65	21/2"	150	420	210	390	360
GSE-AKL-80	141-210	80	3"	200	490	245	445	415
GSE-AKL-100	211-350	100	4"	200	490	245	445	415
GSE-AKL-125	351-550	125	5"	250	630	315	505	465
GSE-AKL-150	551-900	150	6"	300	680	340	590	550
GSE-AKL-200	901-1750	200	8"	400	700	350	650	610
GSE-AKL-250	1751-3250	250	10"	500	1030	515	920	860
GSE-AKL-300	3251-5250	300	12"	600	1320	660	1010	960

SÉPARATEUR DE BOUE MAGNÉTIQUE



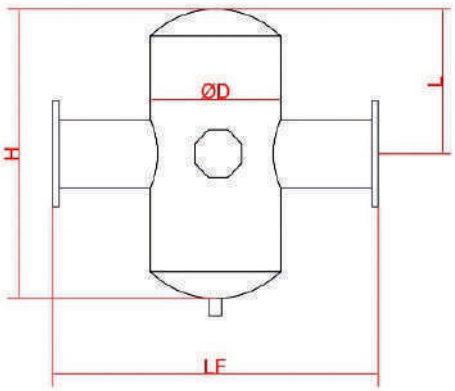

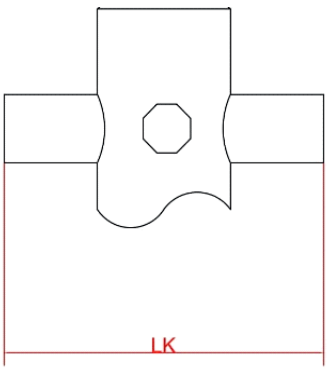


FLANGED


WELDED


GEARED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Installé sur la conduite de retour entre les circuits primaire et secondaire.
- Un puissant aimant au néodyme capture les particules de fer et les débris magnétiques.
- Nettoyage facile en retirant simplement le capuchon magnétique.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température maximale de fonctionnement : 120°C
- Pression nominale : PN 16
- Finition par peinture électrostatique en poudre

MODEL	CAPACITY	CONNECTION		DIMENSIONS				
		Ø		Ø D	H	L	LF	LK
GSE-MTS	KW	DN	İNÇ	DN	MM	MM	MM	MM
GSE-MTS-25	1-20	25	1"	100	300	150	315	285
GSE-MTS-32	21-29	32	11/4"	125	310	155	355	315
GSE-MTS-40	30-43	40	11/2"	125	310	155	360	320
GSE-MTS-50	44-70	50	2"	150	320	160	385	350
GSE-MTS-65	71-140	65	21/2"	150	420	210	390	360
GSE-MTS-80	141-210	80	3"	200	490	245	445	415
GSE-MTS-100	211-350	100	4"	200	490	245	445	415
GSE-MTS-125	351-550	125	5"	250	630	315	505	465
GSE-MTS-150	551-900	150	6"	300	680	340	590	550
GSE-MTS-200	901-1750	200	8"	400	700	350	650	610
GSE-MTS-250	1751-3250	250	10"	500	1030	515	920	860
GSE-MTS-300	3251-5250	300	12"	600	1320	660	1010	960

SÉPARATEUR DE BOUES MAGNÉTIQUE (NETTOYAGE PAR LE HAUT)



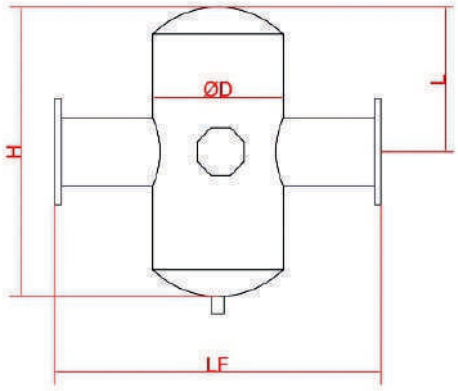




FLANGED



WELDED



GEARED

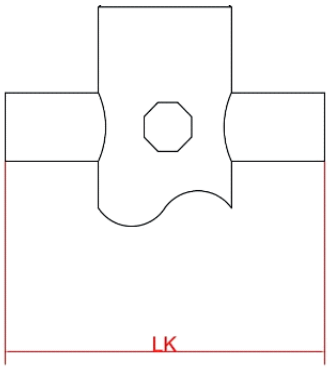

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Installation : Se place sur la ligne de retour entre les circuits primaire et secondaire.
- Fonctionnement : Les particules de fer présentes dans l'eau chaude s ont captées par un barreau magnétique en néodyme.
- Entretien : Nettoyage facile en retirant le bouchon supérieur.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température maximale de fonctionnement : 120°C
- Pression nominale : PN 16
- Finition : Revêtement par poudre électrostatique.
- Aimant : Néodyme N52 haute intensité (11 000 Gauss).
- Conception : Accès par le haut pour une maintenance rapide.

MODEL	CAPACITY	CONNECTION		DIMENSIONS				
		Ø		Ø D	H	L	LF	LK
GSE-MTS	KW	DN	İNÇ	DN	MM	MM	MM	MM
GSE-MTS-25	1-20	25	1"	100	300	150	315	285
GSE-MTS-32	21-29	32	11/4"	125	310	155	355	315
GSE-MTS-40	30-43	40	11/2"	125	310	155	360	320
GSE-MTS-50	44-70	50	2"	150	320	160	385	350
GSE-MTS-65	71-140	65	21/2"	150	420	210	390	360
GSE-MTS-80	141-210	80	3"	200	490	245	445	415
GSE-MTS-100	211-350	100	4"	200	490	245	445	415
GSE-MTS-125	351-550	125	5"	250	630	315	505	465
GSE-MTS-150	551-900	150	6"	300	680	340	590	550
GSE-MTS-200	901-1750	200	8"	400	700	350	650	610
GSE-MTS-250	1751-3250	250	10"	500	1030	515	920	860
GSE-MTS-300	3251-5250	300	12"	600	1320	660	1010	960





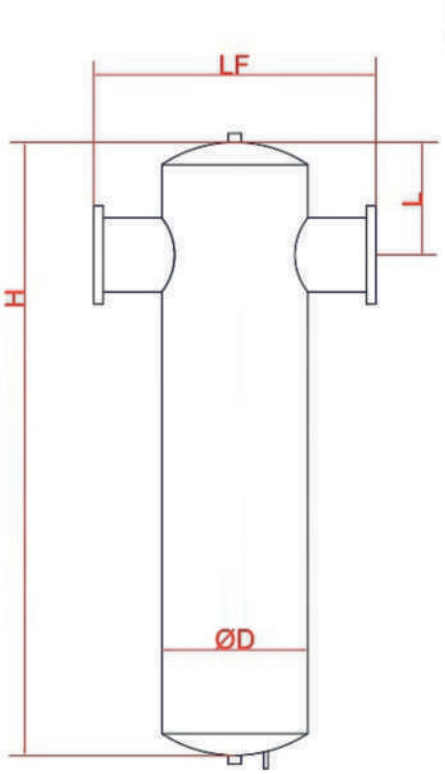

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Installé en amont des équipements sur les conduites de vapeur ou d'air comprimé.
- Élimine efficacement les gouttelettes de liquide et le condensat.
- Le condensat collecté est évacué via une vanne de purge.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Température maximale de fonctionnement : 350°C
- Pression nominale : PN 16 – 25 – 40
- Finition par peinture électrostatique en poudre

MODEL	CONNECTION		DIMENSIONS				
	Ø		ØD	H	L	LF	LK
GSE-BS	DN	İNÇ	DN	MM	MM	MM	MM
GSE-BS-15	15	1/2"	80	345	105	285	255
GSE-BS-20	20	3/4"	80	400	110	285	255
GSE-BS-25	25	1"	100	420	105	315	285
GSE-BS-32	32	11/4"	125	440	125	355	315
GSE-BS-40	40	11/2"	125	480	140	360	320
GSE-BS-50	50	2"	150	530	140	385	350
GSE-BS-65	65	21/2"	150	640	170	390	360
GSE-BS-80	80	3"	200	720	200	445	415
GSE-BS-100	100	4"	200	860	240	445	415
GSE-BS-125	125	5"	250	1040	280	505	465
GSE-BS-150	150	6"	300	1180	280	590	550
GSE-BS-200	200	8"	400	1220	300	650	610
GSE-BS-250	250	10"	500	1620	310	920	860
GSE-BS-300	300	12"	600	1720	400	1010	960

SÉPARATEUR DE SABLE



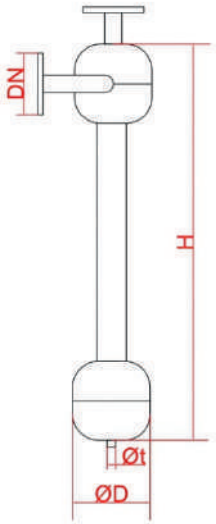

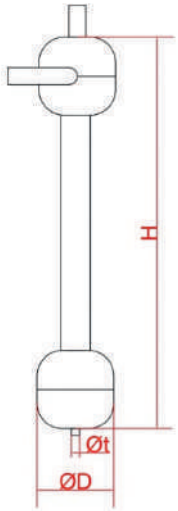



FLANGED



WELDED



GEARED

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Retient efficacement le sable, le gravier et les particules grossières dans les systèmes d'eau.
- Utilise la technologie vortex et une géométrie interne spécialement conçue pour séparer les particules lourdes qui se déposent au fond.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température maximale de fonctionnement : 120°C
- Pression nominale : PN 16
- Finition par peinture électrostatique en poudre

MODEL	CONNECTION		DIMENSIONS				
	Ø		ØD	Ød	H	Øt	FOOT
GSE-KS	DN	İNÇ	DN	DN	MM	"	MM
GSE-KS-20	20	3/4"	150	65	600	1/2"	-
GSE-KS-25	25	1"	150	65	600	1/2"	-
GSE-KS-32	32	11/4"	200	80	700	1/2"	-
GSE-KS-40	40	11/2"	200	80	700	1"	-
GSE-KS-50	50	2"	200	100	780	1"	-
GSE-KS-65	65	21/2"	200	100	870	11/2"	200
GSE-KS-80	80	3"	250	125	1180	11/2"	200
GSE-KS-100	100	4"	300	200	1180	11/2"	200
GSE-KS-125	125	5"	300	200	1250	11/2"	250
GSE-KS-150	150	6"	400	250	1900	11/2"	250





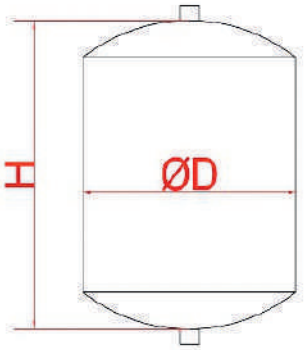

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Installée au point le plus haut du système de chauffage central.
- Expulse automatiquement l'air piégé dans le système via un purgeur d'air automatique de haute qualité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température maximale de fonctionnement : 120°C
- Pression nominale : PN 16
- •Finition par peinture électrostatique en poudre

MODEL	CAPACITY	DIMENSIONS	
		Ø D	H
GSE-HT	LT	DN	MM
GSE-HT-1,5	1,5	150	150
GSE-HT-3	3	150	175
GSE-HT-5	5	150	280
GSE-HT-10	10	200	300
GSE-HT-15	15	200	390
GSE-HT-20	20	300	240
GSE-HT-30	30	300	360
GSE-HT-40	40	300	480

BALLON TAMPON POUR POMPE À CHALEUR



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Fournit un volume d'eau stable aux pompes à chaleur, évitant les cycles fréquents de marche/arrêt.
- Prolonge la durée de vie des équipements, améliore l'efficacité énergétique et permet le stockage d'énergie thermique (idéal pour les tarifs nuit).
- Maintient des températures de fonctionnement optimales et réduit l'usure du système.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- •Construction en acier inoxydable avec isolation en polyuréthane
- Température de fonctionnement : -10°C à +95°C
- Pression de fonctionnement : 6–10 bars

MODEL	CAPACITY	CONNECTION	
		Ø	
GSE-ISB	L	DN	İNÇ
GSE-ISB-100	100	32	1 1/4"
GSE-ISB-150	150	32	1 1/4"
GSE-ISB-200	200	40	1 1/2"
GSE-ISB-300	300	40	1 1/2"



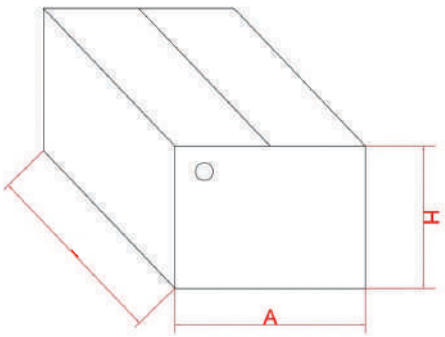

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Recueille et neutralise les condensats acides provenant des chaudières en cascade et des systèmes de cheminée en acier.
- Prévient la corrosion des chaudières et économiseurs tout en protégeant l'environnement en relevant le pH à un niveau neutre.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Matériau de la cuve : HDPE
- Média filtrant : sable de quartz 3–5 mm
- Matériau des raccords : Laiton

MODEL	CAPACITY	FLOW	CONNECTION		DIMENSIONS		
			ø		H	A	L
GSE-NU	KW	LT/H	DN	İNÇ	MM	MM	MM
GSE-NU-250	250	32	20	3/4"	250	300	400
GSE-NU-350	350	40	20	3/4"	250	300	400
GSE-NU-500	500	60	20	3/4"	250	300	400
GSE-NU-750	750	90	20	3/4"	250	400	600
GSE-NU-1000	1000	120	20	3/4"	250	400	600
GSE-NU-1500	1500	180	20	3/4"	250	400	600
GSE-NU-2000	2000	240	25	1"	400	400	600
GSE-NU-3000	3000	360	25	1"	400	400	600
GSE-NU-4000	4000	480	25	1"	400	400	600

SÉPARATEUR DE PLUIE (RAIN SEPARATOR)



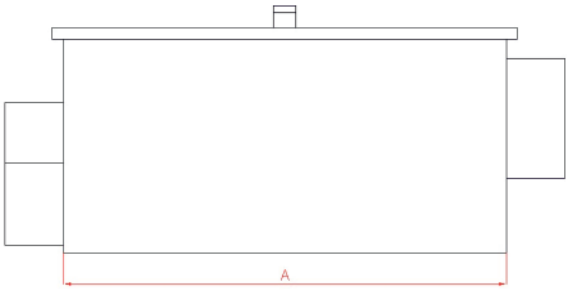

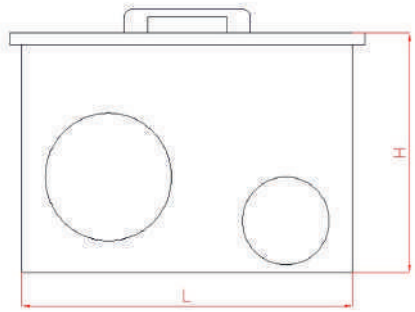

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Élimine les débris et déchets de l'eau de pluie avant son entrée dans les réservoirs de stockage.
- Conception inclinée autonettoyante avec filtre amovible en acier inoxydable AISI 304 pour un entretien facile.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Corps : PP (Polypropylène)
- Filtre interne : Acier inoxydable AISI 304

MODEL	CAPACITY		DIMENSIONS		
			A	L	H
GSE-YS	LT	MM	MM	MM	MM
GSE-YS-160	125	120	600	420	300

FILTRE À SACS



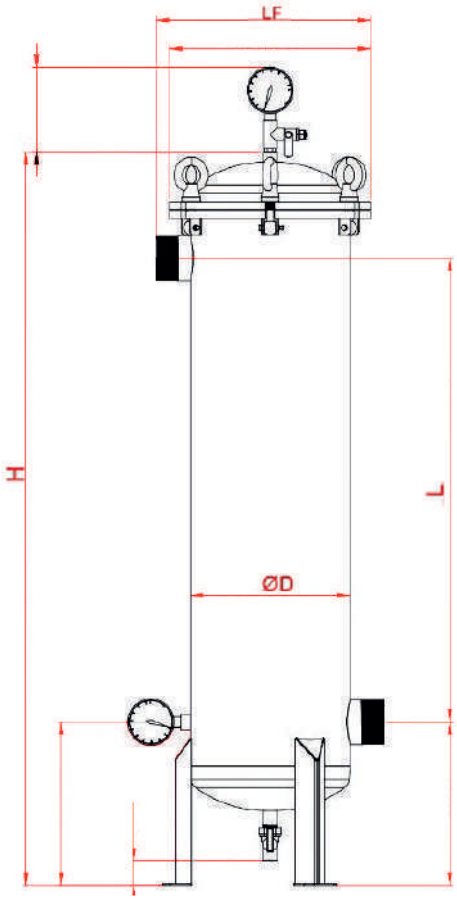

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Système de filtration haute capacité qui capture la rouille, les sédiments, le sable et le calcaire à l'aide de sacs filtrants.
- Le boîtier en acier inoxydable constitue une enveloppe durable pour les sacs filtrants remplaçables.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Corps : Acier inoxydable AISI 304
- Pression nominale : PN 16
- Température maximale : 350°C

MODEL	CAPACITY	CONNECTION		DIMENSIONS			
		Ø		ØD	H	L	LF
GSE-BF	M3/H	DN	İNÇ	DN	MM	MM	MM
GSE-BF-50	20	50	2"	200	995	630	292

FILTRE À SALETÉS AUTOMATIQUE



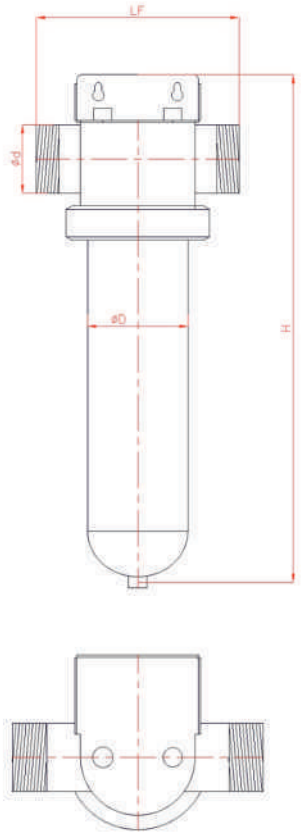

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Filtre automatique en acier inoxydable à contre-lavage, de conception compacte.
- Se nettoie automatiquement selon un intervalle de temps ou une différence de pression.
- Idéal pour une installation verticale sur conduite dans les espaces restreints.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Plage de filtration : 10 – 100 microns
- Pression de fonctionnement : 6–10 bars
- Température de fonctionnement : -10°C à +80°C

MODEL	CAPACITY	CONNECTION		DIMENSIONS		
		Ø		ØD	H	LF
GSE-OTF	M3/H	DN	İNÇ	DN	MM	MM
GSE-OTF-25	10	25	1"	80	450	180



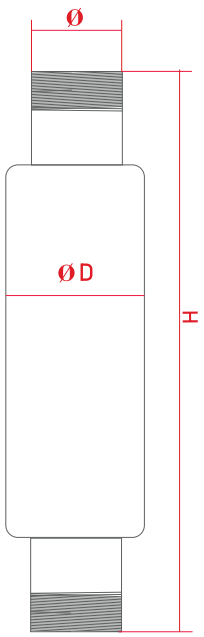

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Prévient la formation de tartre en transformant les particules de calcaire en une forme non collante et non durcissante.
- Modifie la charge des cristaux de calcaire pour empêcher leur adhérence et leur accumulation.
- Permet aux minéraux de circuler librement avec l'eau sans les éliminer.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression nominale : PN 16
- Température maximale de fonctionnement : 300°C
- Raccords : À bride ou filetés

MODEL	CONNECTION		DIMENSIONS	
	Ø		ØD	H
GSE-MKO	DN	İNÇ	MM	MM
GSE-MKO-20	20	3/4"	60	350
GSE-MKO-25	25	1"	60	350
GSE-MKO-32	32	1 1/4"	60	350
GSE-MKO-40	40	1 1/2"	76	350
GSE-MKO-50	50	2"	89	360
GSE-MKO-65	65	2 1/2"	101	370
GSE-MKO-80	80	3"	114	390
GSE-MKO-100	100	4"	139	420
GSE-MKO-125	125	5"	168	450
GSE-MKO-150	150	6"	219	480
GSE-MKO-200	200	8"	273	540

SÉPARATEUR DE GRAISSES EN ACIER INOXYDABLE



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Composé de sections de rétention des déchets solides, de séparation des graisses et de sortie d'eau propre.
- Panier filtrant amovible permettant un nettoyage facile des déchets solides.
- Construction robuste en acier inoxydable pour les cuisines professionnelles et les applications industrielles d'eaux usées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Corps : Acier inoxydable AISI 304
- Température maximale : 300°C

MODEL	CAPACITY	FLOW	WALL THI.	CONNECTION	DIMENSIONS		
				Ø	H	A	L
GSE-PYS	LT	LT/SN	MM	MM	MM	MM	MM
GSE-PYS-0,25	52	0,25	1,5	50	350	500	300
GSE-PYS-0,50	117	0,50	1,5	50	400	650	450
GSE-PYS-0,75	158	0,75	1,5	50	450	700	500
GSE-PYS-1	257	1	1,5	50	450	950	600
GSE-PYS-2	518	2	1,5	110	750	1150	600
GSE-PYS-3	690	3	1,5	110	800	1150	750
GSE-PYS-4	1013	4	2	110	900	1500	750
GSE-PYS-5	1283	5	2	110	900	1900	750
GSE-PYS-6	1530	6	2	110	900	2000	850
GSE-PYS-7	1782	7	3	110	900	2200	900
GSE-PYS-10	2508	10	3	110	1100	2400	950





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Collecteurs de distribution de haute qualité fabriqués en acier inoxydable, acier au carbone ou cuivre.
- Adaptés aux systèmes de chauffage central, de refroidissement et de distribution d'eau.
- Disponibles avec raccords à bride ou soudés et peinture électrostatique pour une excellente résistance à la corrosion.
- Peut être installé horizontalement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Nombre de sorties : 2, 3, 4 ou sur mesure
- Température de fonctionnement : -20°C à +150°C
- Pression de service maximale : 10–16 bars



MODEL	CAPACITY
	Ø
GSE-PK	DN
GSE-PK-50	50
GSE-PK-65	65
GSE-PK-80	80
GSE-PK-100	100
GSE-PK-125	125
GSE-PK-150	150
GSE-PK-200	200
GSE-PK-250	250
GSE-PK-300	300
GSE-PK-400	400





MODEL	CAPACITY	
	Ø	
GSE-PHA	DN	INCH
GSE-PHA-25	25	1"
GSE-PHA-32	32	1 1/4"
GSE-PHA-40	40	1 1/2"
GSE-PHA-50	50	2"

MODEL	CAPACITY	
	Ø	
GSE-PTT	DN	INCH
GSE-PTT-25	25	1"
GSE-PTT-32	32	1 1/4"
GSE-PTT-40	40	1 1/2"
GSE-PTT-50	50	2"





MODEL	CAPACITY	
	Ø	
GSE-MTT	DN	INCH
GSE-MTT-25	25	1"
GSE-MTT-32	32	1 1/4"
GSE-MTT-40	40	1 1/2"
GSE-MTT-50	50	2"

MODEL	CAPACITY	
	Ø	
GSE-OHA	DN	INCH
GSE-OHA-15	15	1/2"

ADOUCISSEUR D'EAU EN CASCADE



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Élimine les minéraux de dureté (calcium et magnésium) par échange d'ions avec une résine de haute qualité.
- Élimine les minéraux de dureté (calcium et magnésium) par échange d'ions avec une résine de haute qualité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Fonctionnement entièrement automatique, contrôlé par temps
- Alimentation : 220V – 50Hz

MODEL	CAPACITY	MINERAL	CONNECTION	TANK D.	DIMENSIONS
GSE-KSY	40 m/h	RESIN/LT	INC	INC	CM
GSE-KSY-08	0,32 m³/h	8	1"	08" X 17"	30*48*72
GSE-KSY-20	0,80 m³/h	20	1"	08" X 35"	30*48*118
GSE-KSY-30	1,2 m³/h	30	1"	10" X 35"	30*48*118
GSE-KSY-50	2 m³/h	50	1"	10" X 54"	257*1390

FILTRE À SABLE + UNITÉ DE DOSAGE CHIMIQUE









CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Filtre à sable : élimine efficacement les particules, les impuretés et les matières en suspension
- Système de dosage chimique : assure un dosage précis des floculants, coagulants et correcteurs de pH
- Fonctionnement entièrement automatique pour garantir une qualité d'eau constante.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température maximale de fonctionnement : 120°C
- Pression nominale : PN 16
- Système de contre-lavage intégré (optionnel)

MODEL	CAPACITY	CONNECTION	DIMENSIONS	
		Ø		
GSE-KF	M3/H	İNÇ	İNÇ	İNÇ
GSE-KF-1,5	1,5	1"	10"	54"
GSE-KF-2	2	1"	12"	48"
GSE-KF-4	4	1,5"	18"	65"

MODEL	CAPACITY	SOLUTION TANK	TYPE OF CONTROL
GSE-DS	L/H	L PE	
GSE-DS-2	5	100	FLOW
GSE-DS-4	5	100	ON-OFF



www.guvenseperator.com

Pınarçay Mah. Organize Sanayi 20. Cad. No:3/1 Merkez / Çorum
0 (364) 224 35 25
0 (543) 375 29 33
info@guvenseperator.com
www.guvenseperator.com

TSEK CE ISO